

(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 977 275 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
02.02.2000 Bulletin 2000/05

(51) Int Cl.7: H01L 31/105, H01L 27/146,
G01J 5/20

(21) Numéro de dépôt: 99401897.6

(22) Date de dépôt: 26.07.1999

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 28.07.1998 FR 9809645

(71) Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE
75752 Paris Cédex 15 (FR)

(72) Inventeurs:
• Ouvrier-Buffet, Jean Louis
74320 Sevrier (FR)
• Beccia, Chantal
Les Ruires, 38320 Eybens (FR)
• Vilain, Michel
38450 Saint Georges de Commiers (FR)

(74) Mandataire: Poulin, Gérard
Société BREVATOME
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris (FR)

(54) Dispositif de détection de rayonnements multispectraux infrarouge/visible

(57) L'invention concerne un dispositif de détection de rayonnements multispectraux infrarouge/visible comportant :

- au moins un détecteur bolométrique comportant au moins une couche active et deux électrodes de commande et assurant la détection des rayonnements IR et visibles ; et
- au moins un détecteur photoélectrique comportant

au moins deux couches actives et deux électrodes de commande et assurant uniquement la détection des rayonnements visibles,

caractérisé en ce que le détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique sont de type non-refroidi et en ce qu'ils sont placés l'un au-dessus de l'autre et combinés l'un avec l'autre pour former un même élément sensible.

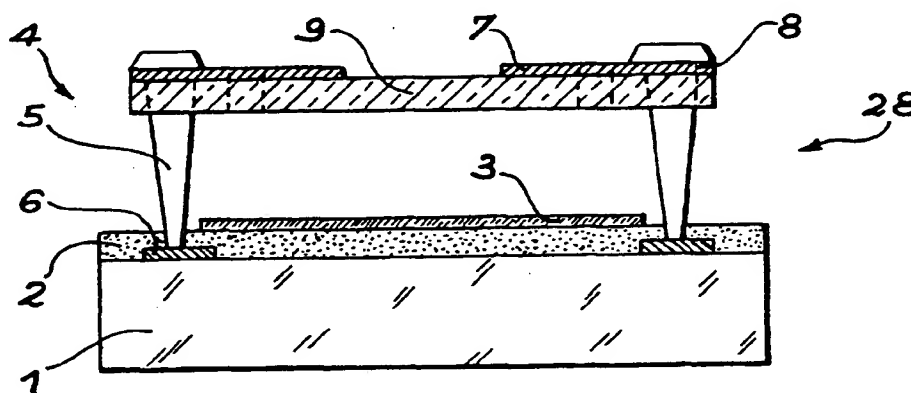


FIG. 1

EP 0 977 275 A1

Description

Domaine de l'invention

[0001] L'invention concerne un dispositif pour détecter des rayonnements multispectraux infrarouge/visible avec une cohérence spatiale, ou même spatiotemporelle dans certains modes de réalisation.

[0002] Elle trouve des applications dans le domaine de la reconnaissance d'objets ou de personnes et dans le domaine de la surveillance.

Etat de la technique

[0003] Dans les domaines de la reconnaissance et de la surveillance, de nombreuses sortes de détecteurs peuvent être utilisées en fonction du type de rayonnement à détecter.

[0004] En particulier, pour la détection des rayonnements visibles, il est classique d'utiliser des détecteurs photoélectriques réalisés à partir de matériaux semi-conducteurs dont les propriétés photoélectriques permettent de convertir les rayonnements visibles en signaux électriques. En effet, l'éclairement par un rayonnement visible génère, au sein des matériaux semi-conducteurs, un nombre de porteurs proportionnel à l'énergie lumineuse absorbée. Les détecteurs visibles les plus courants sont de type photovoltaïque, et sont, par exemple, des photodiodes pn, pin, à avalanche ou SCHOTTKY ou encore des phototransistors. Les charges électriques issues de ces détecteurs sont ensuite collectées, stockées et traitées par des dispositifs de multiplexage, ou dispositifs de lecture, de type CCD ou CMOS.

[0005] Par ailleurs, pour la détection de rayonnements infrarouge (IR), il est classique, pour l'homme de l'art, d'utiliser des détecteurs thermiques non refroidis. Ces détecteurs comportent, généralement, un ou plusieurs éléments sensibles pouvant être chauffés par un rayonnement infrarouge dans la bande III (8 à 12 μm), caractéristique de la température et de l'émissivité des corps observés. En effet, l'augmentation de température d'un élément sensible engendre une variation d'une des propriétés électriques du matériau sensible : apparition de charges électriques par effet pyroélectrique ou variation de la capacité par changement de la constante diélectrique ou bien variation de la résistance d'un matériau semi-conducteur ou métallique.

[0006] Toutefois, pour que ces détecteurs soient performants, il est nécessaire que le matériau sensible ait :

- une masse calorifique faible ;
- une bonne isolation thermique de la couche active vis-à-vis de son support, ce qui nécessite la réalisation d'un micropont ; et
- une forte sensibilité de l'effet de conversion de l'échauffement en signal électrique.

[0007] Seuls des détecteurs à couches minces répondent à ces conditions et, en particulier, les détecteurs thermiques bolométriques, tels que ceux décrits dans la demande de brevet FR-A-2 752 299 et dans la demande de brevet déposée sous le numéro 97 16791. Les détecteurs bolométriques de type métallique sont généralement réalisés en nickel (Ni), en titane (Ti), en nitrure de titane (TiN), ou encore en platine (Pt).

[0008] De tels détecteurs peuvent être connectés, en matrice, à un circuit de multiplexage en silicium de type CMOS ou CCD (appelé aussi circuit de lecture) pour réaliser des imageurs infrarouges monolithiques, fonctionnant à température ambiante.

[0009] Un exemple de détecteur bolométrique à micropont (référéncé 28), sur circuit de multiplexage, est représenté sur la figure 1. Le circuit de multiplexage du type CMOS ou CCD porte la référence 1 et le micropont la référence 4. Ce micropont 4 comprend des supports 5 assurant le support des éléments actifs du micropont et la connectique de ces éléments actifs avec le circuit de multiplexage 1 par l'intermédiaire de connexions en métal 6, incorporées dans une couche de matériau isolant 2 recouvrant le circuit de multiplexage 1. Les éléments actifs du micropont 4 sont : une couche de matériau sensible aux rayonnements IR, référencée 9, et des électrodes 7 prolongées par des bras d'isolement thermique 8. Un réflecteur 3 est placé sous le micropont pour assurer la réflexion des rayonnements IR vers le matériau sensible 9.

[0010] Par ailleurs, pour la détection de rayonnements multispectraux, il existe des dispositifs de détection associés sous forme de barrettes ou de mosaïques. Dans ces dispositifs, des détecteurs d'un premier type de rayonnements sont associés avec des détecteurs d'un second type de rayonnements : ils sont soit juxtaposés ou adjacents les uns aux autres dans un même plan ou dans des plans différents, soit superposés strictement les uns sur les autres.

[0011] Les systèmes multispectraux superposés les plus courants, dans le domaine de la détection infrarouge, sont réalisés à partir d'un empilement de couches épitaxiales de $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ de compositions différentes, elles-mêmes épitaxiées sur un substrat transparent aux rayonnements infrarouges. Les bandes spectrales d'absorption sont déterminées par la composition x des couches détectrices. Ces détecteurs sont de type photovoltaïque et fonctionnent à basse température, dans une plage de longueurs d'ondes comprises entre 1 et 12 μm , c'est-à-dire en dehors du spectre du rayonnement visible.

[0012] Ces systèmes ne permettent donc pas la détection simultanée des rayonnements IR et visibles.

[0013] Dans le domaine des rayonnements infrarouges/visibles, les systèmes de détection multispectraux les plus courants sont réalisés à partir de deux caméras qui explorent les bandes spectrales, respectivement, de l'infrarouge et du visible, comme décrit dans l'article « IR/VIS Light Surveillance System Finds - Applications

in Defense, Security », EUROPHOTONICS, Dec./Jan. 98. Dans un tel système, la caméra infrarouge (IR) est constituée de détecteurs refroidis, réalisés en InSb ou en $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ et fonctionnant dans les bandes II et III. La caméra visible est réalisée, par exemple, à partir d'un composant de type CCD.

[0014] D'autres systèmes de détection multispectraux consistent en une juxtaposition de détecteurs IR (infrarouge) refroidis en $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ et de détecteurs VIS (visible) en silicium. Le rayonnement provenant de la scène observée est alors scindé, par un dispositif extérieur, en deux faisceaux, qui sont ensuite focalisés sur chaque type de détecteurs.

[0015] Dans un tel système, les détecteurs visibles fonctionnent à température ambiante et les détecteurs infrarouges fonctionnent en froid. Ces systèmes présentent donc des coûts élevés et une mise en oeuvre complexe.

Exposé de l'invention

[0016] L'invention a justement pour but de remédier aux inconvénients des techniques décrites précédemment.

[0017] A cette fin, elle propose un dispositif de détection multispectral infrarouge/visible utilisant des détecteurs photoélectrique et thermique simples, non-refroidis, placés approximativement l'un au-dessus de l'autre et pouvant avoir une (ou plusieurs) électrode(s) et/ou une couche active commune, ce qui assure une cohérence spatiale (voire spatiotemporelle dans certains cas) de la détection et évite un refroidissement de détecteur complexe et de coût élevé.

[0018] De façon plus précise, l'invention concerne un dispositif de détection de rayonnements multispectraux infrarouge/visible comportant :

- au moins un détecteur bolométrique comportant au moins une couche active et deux électrodes de commande et assurant la détection des rayonnements IR et visibles ; et
- au moins un détecteur photoélectrique comportant au moins deux couches actives et deux électrodes de commande et assurant uniquement la détection des rayonnements visibles. Un traitement électronique des résultats des deux détections permet alors d'accéder à la composante infrarouge des rayonnements incidents.

[0019] Le détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique se caractérisent par le fait qu'ils sont de type non-refroidi et qu'ils sont placés l'un au-dessus de l'autre et combinés l'un avec l'autre pour constituer un même élément sensible.

[0020] Dans le dispositif de l'invention, l'élément sensible comporte un micropont connecté à un circuit de multiplexage par l'intermédiaire de moyens de support et de connexion.

[0021] Selon un premier mode de réalisation, le micropont comporte les couches actives du détecteur bolométrique et du détecteur photoélectrique ainsi que leurs électrodes de commande.

[0022] Dans ce mode de réalisation, le détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique peuvent avoir au moins une électrode de commande commune.

[0023] Selon une variante de l'invention, les couches actives du détecteur photoélectrique forment une photodiode ayant une électrode inférieure et une électrode supérieure, cette dernière constituant également une des électrodes du détecteur bolométrique. Dans ce cas, le dispositif comporte une couche de a-Si:H de type P⁺ commune aux deux détecteurs, le détecteur photoélectrique comportant, en outre, une couche de a-Si:H intrinsèque et une couche de a-Si:H de type N⁺.

[0024] Selon une autre variante de l'invention, les couches actives du détecteur photoélectrique forment une photodiode isolée. Dans ce cas, la couche active du détecteur bolométrique est en a-Si:H de type P⁺/N⁺ ou en VOx/métal et les couches actives du détecteur photoélectrique sont en a-Si:H de type P⁺, a-Si:H intrinsèque et a-Si:H de type N⁺.

[0025] Selon encore une autre variante, les couches actives du détecteur photoélectrique forment un phototransistor. Dans ce cas, les couches actives du détecteur photoélectrique et du détecteur bolométrique sont en a-Si:H, à des dopages différents.

[0026] Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le micropont comporte les couches actives et les électrodes de commande du détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique est placé sous le micropont, en regard du détecteur bolométrique.

[0027] Dans ce mode de réalisation, une partie au moins du micropont est réalisée dans des matériaux transparents aux rayonnements visibles ou bien comporte un ou plusieurs trous assurant le passage des rayonnements visibles à travers le micropont.

[0028] Le dispositif de l'invention peut, dans ce mode de réalisation, comporter un réflecteur placé sous le micropont, au-dessus du circuit d'adressage, et réalisé dans un matériau réfléchissant les rayonnements infrarouges et transparents aux rayonnements visibles.

[0029] Dans ce mode de réalisation, le détecteur photoélectrique peut être intégré au circuit de multiplexage.

[0030] Selon encore un autre mode de réalisation, le micropont comporte les couches actives et les électrodes du détecteur bolométrique qui forme, sur le circuit de multiplexage, des zones de réticulation dans lesquelles est inséré le détecteur photoélectrique.

[0031] Quel que soit le mode de réalisation, le dispositif peut comporter une pluralité d'éléments sensibles identiques, accolés les uns aux autres pour former une matrice d'éléments sensibles.

Brève description des figures

[0032]

- La figure 1, déjà décrite, représente un détecteur bolométrique à micropont, classique ;
- la figure 2 représente la partie active du micropont du dispositif de l'invention, conformément à un premier mode de réalisation ;
- la figure 3 représente la partie active du micropont du dispositif de l'invention, conformément à un second mode de réalisation ;
- la figure 4 représente la partie active du micropont du dispositif de l'invention, conformément à un troisième mode de réalisation ;
- la figure 5 représente un détecteur multispectral IR/VIS de l'invention, conforme à un quatrième mode de réalisation ; et
- la figure 6 représente une matrice de deux détecteurs multispectraux IR/VIS de l'invention, conformes à un cinquième mode de réalisation.

Description détaillée de modes de réalisation de l'invention

[0033] L'invention concerne un dispositif de détection de rayonnements multispectraux infrarouge/visible utilisant un détecteur photoélectrique et un détecteur bolométrique associés l'un au-dessus de l'autre, tous deux de type non-refroidi. Ce dispositif peut être réalisé selon plusieurs modes de réalisation.

[0034] Un premier mode de réalisation de ce dispositif est représenté sur la figure 2. Plus précisément, cette figure 2 représente la partie active du micropont du dispositif de l'invention, cette partie comportant à la fois les moyens nécessaires à la détection photoélectrique et les moyens nécessaires à la détection thermique. Cette partie active du micropont représentée sur la figure 2, remplace, par rapport au détecteur bolométrique classique de la figure 1, les éléments 7 et 9 de la figure 1.

[0035] Cette partie active comporte trois couches de matériaux sensibles :

- une couche 10 de a-Si:H, ou bien de a-SiC:H, de type P⁺ qui constitue à la fois la couche sensible du détecteur bolométrique et une des couches sensibles du détecteur photoélectrique ;
- une couche 11 en a-Si:H ou a-SiGe:H, qui constitue la couche intrinsèque du détecteur photoélectrique ; et
- une couche 12 de a-Si:H, ou bien de a-SiC:H, de type N⁺ qui constitue la troisième couche du détecteur photoélectrique.

[0036] Les trois couches de matériaux sensibles 10, 11 et 12 sont toutes trois utilisées pour la détection photoélectrique, tandis que seule la couche 10 est utilisée pour la détection thermique.

[0037] Les références 13, 14 et 15 représentent trois électrodes : les électrodes supérieures 13 et 14 appartiennent à la partie de détection thermique, notée T sur la figure 2 et l'électrode 15 est l'une des électrodes du détecteur photoélectrique noté P.

[0038] En effet, pendant une première phase, le détecteur IR/VIS fonctionne en bolomètre. Ainsi, seules les électrodes supérieures 13 et 14 sont polarisées, tandis que l'électrode inférieure 15 n'est pas connectée. Comme les matériaux fortement dopés des couches 10 et 12 présentent peu, ou pas d'effet photoconducteur sous éclairage visible, la mesure de la résistance constituée par l'ensemble des trois couches révèle l'échauffement du micropont et mesure le rayonnement incident total (IR + visible).

[0039] Pendant une deuxième phase de mesure, le détecteur IR/vis fonctionne en détecteur photoélectrique. Les électrodes supérieures 13 et 14 sont court-circuitées et peuvent constituer une masse. Les couches 10, 11, 12 constituent alors une photodiode P⁺IN⁻ polarisée, avec les électrodes 13 et 14 à la masse et l'électrode 15 comme électrode de commande. Cette photodiode assure la détection du rayonnement visible. Par exemple, la mesure de la tension de circuit ouvert donne l'image du flux de photons et n'engendre pas d'échauffement du dispositif, à travers les résistances d'accès.

[0040] A titre d'exemple, on peut indiquer que les couches 10 et 12 ont une épaisseur comprise entre 0,01 µm et 1 µm et que la couche intrinsèque 11 a une épaisseur comprise entre 0,05 µm et 0,5 µm.

[0041] Le dispositif de détection qui vient d'être décrit permet d'assurer une cohérence spatiale de la détection des rayonnements multispectraux.

[0042] Sur la figure 3, on a représenté un second mode de réalisation du dispositif de l'invention dans lequel la détection thermique et la détection photoélectrique se font dans le micropont.

[0043] Selon ce mode de réalisation, la partie active du micropont comporte trois couches d'éléments sensibles 10, 11 et 12 identiques à celles montrées sur la figure 2, ainsi qu'une couche d'isolant 16 et qu'une quatrième couche sensible 17 en a-Si:H, de type P⁺ ou N⁺, ou bien en Vox ou en métal.

[0044] Dans ce mode de réalisation, la couche sensible 17 assure la détection thermique uniquement. Les couches 10, 11, 12, ainsi que la couche isolante 16 réalisent une photodiode isolée qui permet la détection photoélectrique. Cette couche de matériau isolant 16 assure ainsi la séparation entre la couche active de la partie de détection thermique, notée T sur la figure, et de la partie de détection photoélectrique, notée P. Dans ce mode de réalisation, le micropont comporte, en outre, trois électrodes 18, 19 et 20. L'électrode 19 est une électrode spécifique à la détection thermique, c'est-à-dire une électrode spécifique au bolomètre, et l'électrode 20 est une électrode spécifique à la photodiode réalisant le détecteur photoélectrique. L'électrode 18 est une électrode commune aux deux détecteurs ; elle est posi-

tionnée en partie sur la couche isolante 16, mais elle est aussi, en partie, en contact avec la couche sensible 10.

[0045] Le détecteur obtenu en utilisant une telle partie active dans le micropont a l'avantage de réaliser une cohérence spatio-temporelle de la détection des rayonnements multispectraux avec seulement trois plots d'interconnexion, c'est-à-dire trois électrodes, puisque l'électrode 18 est commune aux deux types de détection. Autrement dit, la détection des rayonnements multispectraux se fait simultanément pour les rayonnements visibles et pour les rayonnements infrarouges et dans le même élément sensible, c'est-à-dire dans le même espace.

[0046] Sur la figure 4, on a représenté, schématiquement, la partie active du micropont conformément à un troisième mode de réalisation de l'invention. Selon ce mode de réalisation, le détecteur infrarouge/visible comporte une partie de détection thermique T constituée d'une couche sensible 10 et d'électrodes 24 et 25 et une partie de détection photoélectrique P.

[0047] La partie de détection photoélectrique P comporte, comme dans les modes de réalisation précédents, une couche 11 en a-Si:H et une couche active 12 en a-Si:H ou a-SiC:H de type N⁺. La partie de détection photoélectrique constitue, selon ce mode de réalisation, un phototransistor. Celui-ci comporte un isolant source/drain, référencé 22, et une couche de métal 21 réalisant, d'une part, la métallisation 21a du drain et, d'autre part, la métallisation 21b de la source, ce qui constitue deux des bornes du phototransistor. Le phototransistor comporte, de plus, une couche de matériau isolant 23 qui constitue l'isolant de la grille du phototransistor. La partie de détection thermique est placée au-dessus de cet isolant de grille 23. Elle comporte une couche 10, au sein de laquelle sont positionnées deux électrodes : une électrode 24 qui est l'une des électrodes du bolomètre et une électrode 25 qui constitue, d'une part, la seconde électrode du bolomètre et, d'autre part, la grille du phototransistor. Ainsi, comme dans le mode de réalisation de la figure 3, la partie de détection photoélectrique P et la partie de détection thermique T ont en commun une électrode, à savoir l'électrode 25.

[0048] Pendant la phase de détection thermique, seules les électrodes supérieures 24 et 25 sont polarisées. Avec la couche semi-conductrice 10, elles forment une résistance capable de mesurer la température de la « planche bolométrique ». Les métallisations source et drain (21b, 21a) ne sont pas connectées. Ainsi, la remarque faite précédemment en ce qui concerne la photoconductivité des matériaux fortement dopés demeure valable.

[0049] Durant la phase de détection photoélectrique, les électrodes supérieures 25 et 24 sont portées au même potentiel. L'électrode 25 sert de grille au phototransistor. Les métallisations des source et drain 21b, 21a sont alors connectées à leurs alimentations. Comme la circulation du courant à travers le transistor peut échauffer le dispositif, la détection thermique est effectuée

après retour à l'équilibre thermique de ce dernier.

[0050] En connectant le drain du phototransistor à l'électrode 25 de la résistance bolométrique qui constitue aussi la grille du phototransistor, le fonctionnement d'un tel détecteur visible/infrarouge ne demande que trois plots d'alimentation 24, 25 et 22.

[0051] Sur les figures 5 et 6, on a représenté deux autres modes de réalisation de l'invention, dans lesquels la partie de détection thermique T est placée dans le micropont du détecteur et la partie de détection photoélectrique P est placée sur le circuit de multiplexage.

[0052] La figure 5 montre donc un quatrième mode de réalisation de l'invention, dans lequel la partie de détection thermique T est placée dans le micropont 4 et la partie de détection photoélectrique P est placée sur le circuit de multiplexage 1, sous le micropont. Autrement dit, dans ce mode de réalisation, la détection thermique s'effectue au niveau du micropont 4, de façon classique, par contre, la détection photoélectrique s'opère au niveau du circuit de multiplexage, ou circuit de lecture CMOS ou CCD, par l'intermédiaire d'une photodiode ou d'un phototransistor, référencé 26, situé sous le micropont. En d'autres termes, on retrouve sur cette figure 5 le même micropont 4 que sur la figure 1 avec ses supports 5, ses zones de contact 6, ses électrodes 7 et sa couche sensible 9. Ce micropont 4 est connecté au circuit de multiplexage 1 recouvert d'une couche isolante 2. Un réflecteur 3 assure la réflexion des rayonnements infrarouges vers la couche sensible 9.

[0053] Par ailleurs, ce détecteur infrarouge/visible de l'invention comporte une photodiode ou un phototransistor, référencé 26 sur la figure 5, qui assure la détection photoélectrique. Aussi, afin que cette photodiode ou ce phototransistor 26 puisse capter les rayonnements visibles, le micropont est, au moins en partie, transparent aux rayonnements visibles, ce qui signifie que la couche sensible 9 et les électrodes 7 sont transparents aux rayonnements visibles. Pour cela, cette couche sensible 9 et/ou les électrodes 7 peuvent comporter un ou plusieurs trous laissant passer les rayonnements visibles. Cette variante convient essentiellement lorsque le micropont est réalisé dans des matériaux absorbants de par leur nature, ou leur épaisseur. Aussi, les trous réalisés dans le micropont peuvent ne concerner que les couches effectivement absorbantes. Selon une autre variante, le micropont peut être réalisé dans un matériau transparent, ou bien réalisé dans un matériau d'épaisseur très mince de façon à être transparent et faiblement absorbant.

[0054] Dans ce mode de réalisation, le réflecteur 3 est réalisé dans un matériau qui assure, d'une part, la réflexion des rayonnements infrarouges vers la couche sensible 9 et qui assure, d'autre part, la transparence pour les rayonnements visibles devant atteindre la photodiode ou le phototransistor 26. Ce réflecteur 3 peut être réalisé à partir d'oxydes transparents conducteurs, comme du ZnO, SnO₂, ITO (Indium Tin Oxide) ; il peut alors être optimisé, d'une part, de façon à réfléchir le

maximum de rayonnements infrarouges dans la bande 8 - 12 μm (pouvoir réflecteur supérieur à 90 %) et, d'autre part, de façon à présenter le maximum de transparence aux rayonnements visibles.

[0055] De même que pour le micropont, le réflecteur 3 peut aussi être rendu transparent aux rayonnements visibles par l'intermédiaire de trous.

[0056] Sur la figure 6, on a représenté le cinquième mode de réalisation de l'invention dans lequel la partie de détection thermique est située dans le micropont et la partie de détection photoélectrique est située sur le circuit de multiplexage, en bordure du micropont.

[0057] Sur cette figure 6, on a représenté un circuit de multiplexage 1 sur lequel sont connectés deux détecteurs D1 et D2 conformes à l'invention.

[0058] Seul le détecteur visible/infrarouge D2 va maintenant être décrit, le détecteur D1 étant strictement identique au détecteur D2.

[0059] Comme on le voit sur cette figure 6, la partie de détection thermique est identique à un détecteur bolométrique classique, tel que représenté sur la figure 1, en ce qui concerne le micropont 4, la connexion 5, 6 du micropont sur le circuit de multiplexage 1 et le réflecteur 3. Par contre, le détecteur infrarouge/visible de l'invention comporte une partie de détection photoélectrique 27 qui peut être une photodiode ou un phototransistor, positionnée dans la place dégagée par la réticulation de la partie de détection thermique, c'est-à-dire du détecteur bolométrique, sur le circuit de multiplexage 1. La partie de détection photoélectrique 27 étant dans la réticulation de la partie de détection thermique, ces deux parties de détection sont situées dans un même élément sensible ; autrement dit, cet ensemble constitue un même point élémentaire, bien que la partie de détection photoélectrique soit décalée de quelques dixièmes de microns par rapport à la partie de détection thermique. La détection des deux spectres se faisant dans un même point élémentaire, on considère que la détection se fait avec une cohérence spatiale.

[0060] Le mode de réalisation, montré sur la figure 6, a l'avantage d'être facile à réaliser puisque le détecteur photoélectrique n'est pas placé strictement à l'intérieur du détecteur thermique.

[0061] Quel que soit le mode de réalisation de l'invention, plusieurs détecteurs infrarouges/visibles peuvent être associés et placés sur un même circuit de multiplexage (comme montré sur la figure 6 avec les deux détecteurs D1 et D2), réalisant ainsi une matrice d'éléments sensibles. Une telle architecture matricielle a de nombreuses applications et, en particulier, peut être utilisée dans l'imagerie infrarouge et visible.

[0062] L'utilisation de microstructures en couches minces, telles que décrites à travers les différents modes de réalisation de l'invention, permet de réaliser une isolation thermique efficace de la matrice d'éléments sensibles par rapport au circuit de multiplexage. Ces microstructures peuvent être élaborées suivant différents procédés qui conduisent nécessairement à la fabri-

tion de microponts :

- par sous-gravure du substrat de silicium sous les éléments sensibles, l'isolant ainsi partiellement du substrat ; ou
- à partir d'une couche sacrificielle, typiquement en polyimide, sur laquelle sont élaborés les éléments sensibles.

[0063] Ces méthodes de fabrication étant connues de l'homme de l'art et décrites, notamment, dans le document FR-A-2 752 299, elles ne seront pas décrites de façon plus précise dans cette demande.

[0064] Il est à noter toutefois que les couches minces des éléments (couches d'épaisseurs comprises entre 0,005 μm et 1 μm) en matériau isolant (SiN , SiO , ZnS , etc.) ou en semi-conducteur amorphe ou polycristallin (Si , Ge , SiC , a-Si:H , a-SiC:H , a-SiGe:H , etc.) sont obtenues à l'aide des techniques de dépôt basse température habituellement utilisées pour ces matériaux, à savoir la pulvérisation cathodique, la décomposition thermique ou la décomposition plasma. Le dopage éventuel de ces couches est réalisé en introduisant, dans le réacteur, un gaz dopant, tel que le BF_3 ou le PH_3 ou bien par implantation ionique. La gravure de ces matériaux est généralement réalisée par des procédés d'attaque chimique assistée par plasma.

[0065] Les matériaux métalliques (Ti , TiN , Pt , Al , Pd , Ni , NiCr , etc.) constituant les éléments résistifs, les électrodes et les diverses métallisations du détecteur de l'invention sont également déposés par pulvérisation cathodique ou par décomposition thermique ou plasma.

[0066] Dans un souci d'optimisation, la résistance équivalente par carré des couches constituant les électrodes sera adaptée à l'impédance du vide. D'autre part, la distance entre les électrodes et le réflecteur est également adaptée de manière à réaliser une cavité quart d'onde conduisant au maximum d'absorption, à la longueur d'onde recherchée.

[0067] Par ailleurs, le détecteur photoélectrique peut être adapté au domaine des longueurs d'onde recherchées : domaine visible, domaine UV, voire domaine des rayons X.

Revendications

1. Dispositif de détection de rayonnements multispectraux infrarouge/visible comportant :

- au moins un détecteur bolométrique (I) comportant au moins une couche active (10) et deux électrodes de commande et assurant la détection des rayonnements IR et visibles ; et
- au moins un détecteur photoélectrique (V) comportant au moins deux couches actives (11, 12) et deux électrodes de commande et assurant uniquement la détection des rayonne-

ments visibles,

caractérisé en ce que le détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique sont de type non-refroidi et en ce qu'ils sont placés l'un au-dessus de l'autre et combinés l'un avec l'autre pour former un même élément sensible.

2. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel l'élément sensible comporte un micropont (4) connecté à un circuit de multiplexage (1) par l'intermédiaire de moyens de support et de connexion (5, 6, 8), caractérisé en ce que le micropont comporte les couches actives du détecteur bolométrique et du détecteur photoélectrique (10, 11, 12) ainsi que leurs électrodes de commande (13, 14, 15).
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le détecteur bolométrique et le détecteur photoélectrique ont au moins une électrode de commande commune (14).
4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les couches actives (10, 11, 12) du détecteur photoélectrique forment une photodiode ayant une électrode inférieure (15) et une électrode supérieure (14), cette dernière constituant également une des électrodes du détecteur bolométrique.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comporte une couche de a-Si:H de type P⁺ commune aux deux détecteurs, le détecteur photoélectrique comportant, en outre, une couche de a-Si:H intrinsèque et une couche de a-Si:H de type N⁺.
6. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les couches actives (11, 12, 16) du détecteur photoélectrique forment une photodiode isolée.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la couche active (10) du détecteur bolométrique est en a-Si:H de type P⁺ ou N⁺ ou en Vox ou en métal et les couches actives du détecteur photosensible sont en a-Si:H de type P⁺, a-Si:H intrinsèque et a-Si:H de type N⁺.
8. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les couches actives (11, 12, 23) du détecteur photoélectrique forment un phototransistor.
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les couches actives du détecteur photoélectrique et du détecteur bolométrique sont en a-Si:H, à des dopages différents.
10. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel l'élé-

ment sensible comporte un micropont (4) connecté à un circuit de multiplexage (1) par l'intermédiaire de moyens de support et de connexion (5, 6, 8), caractérisé en ce que le micropont comporte la couche active (9) et les électrodes de commande (7) du détecteur bolométrique et en ce que le détecteur photoélectrique (26) est placé sous le micropont, en regard du détecteur bolométrique.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que une partie au moins du micropont est réalisée dans des matériaux transparents aux rayonnements visibles.
12. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que la couche active et/ou les électrodes du détecteur bolométrique comportent un ou plusieurs trous assurant le passage des rayonnements visibles à travers le micropont.
13. Dispositif selon les revendications 10, 11 ou 12 dans lequel l'élément sensible comporte un réflecteur (3) placé sous le micropont, au-dessus du circuit d'adressage, caractérisé en ce que ledit réflecteur est réalisé dans un matériau réfléchissant les rayonnements infrarouges et transparent aux rayonnements visibles.
14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que le détecteur photoélectrique est intégré au circuit de multiplexage.
15. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'élément sensible comporte un micropont (4) connecté à un circuit de multiplexage (1) par l'intermédiaire de moyens de support et de connexion (5, 6, 8), caractérisé en ce que le micropont comporte la couche active (9) et les électrodes (7) du détecteur bolométrique qui forme, sur le circuit de multiplexage (1), des zones de réticulation dans lesquelles est inséré le détecteur photoélectrique (27).
16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité d'éléments sensibles identiques, accolés les uns aux autres pour former une matrice d'éléments sensibles.

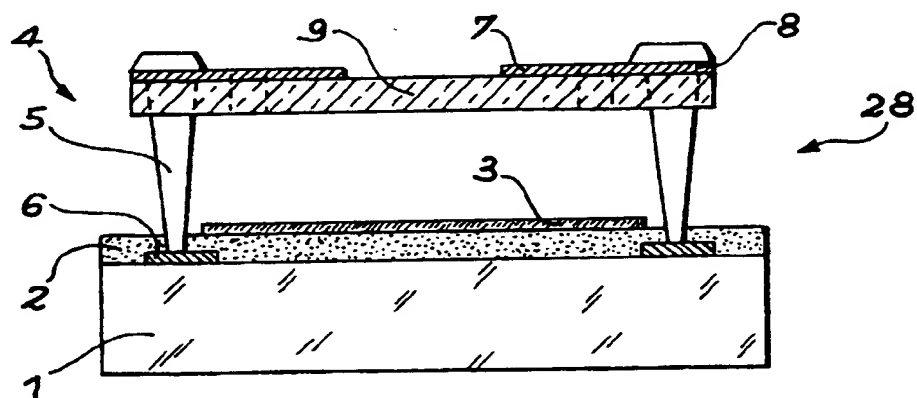


FIG. 1

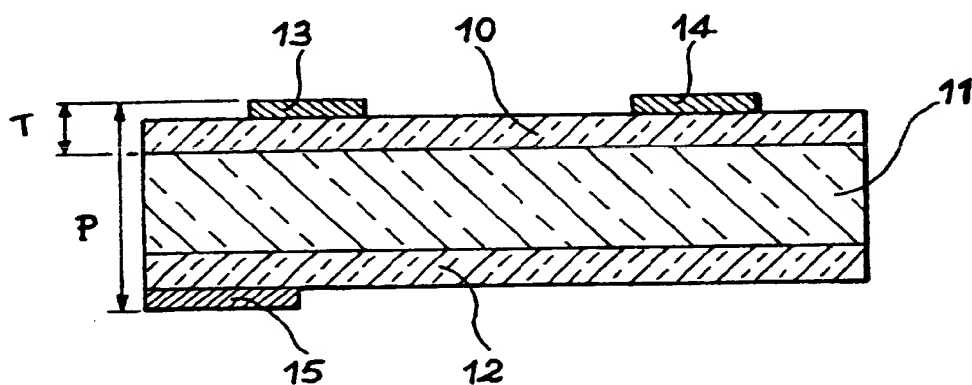


FIG. 2

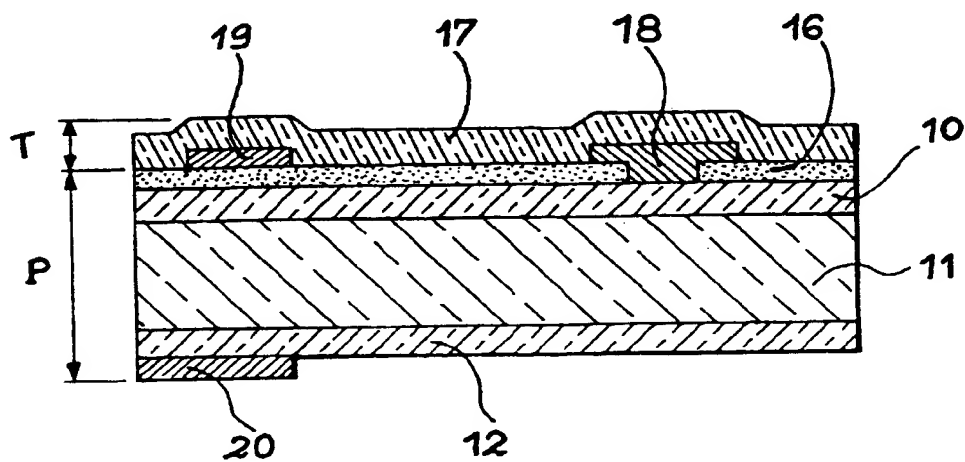


FIG. 3

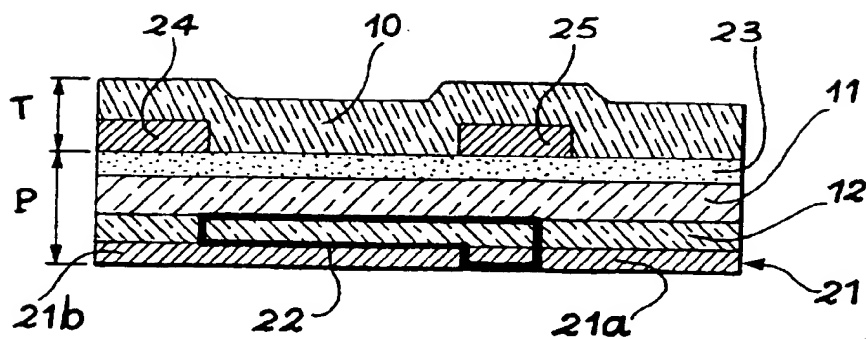


FIG. 4

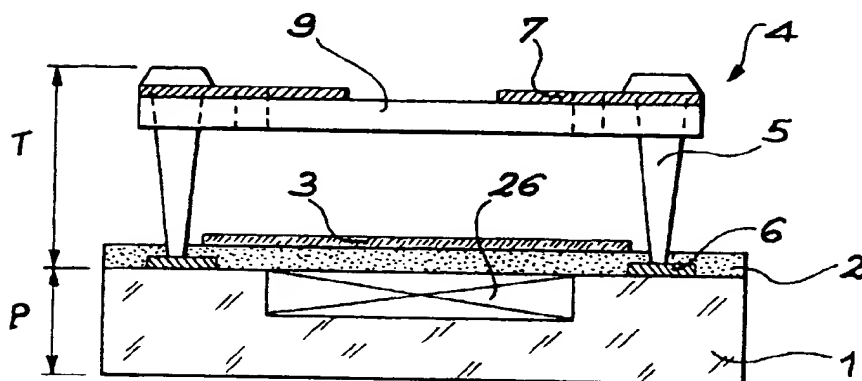


FIG. 5

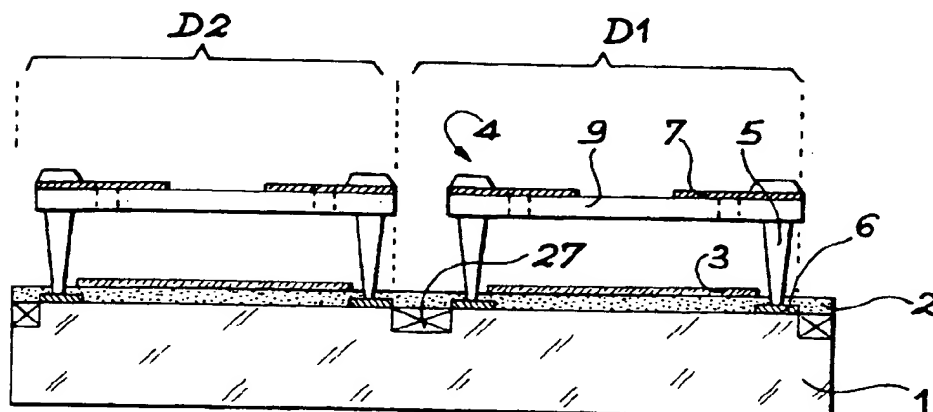


FIG. 6



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 40 1897

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
Y	US 4 651 001 A (HARADA NOZOMU ET AL) 17 mars 1987 (1987-03-17) * revendications 1-4 *	1-16	H01L31/105 H01L27/146 G01J5/20
Y,D	FR 2 752 299 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 13 février 1998 (1998-02-13) * le document en entier *	1-16	
A	WO 97 18589 A (LOCKHEED MARTIN IR IMAGING SYS) 22 mai 1997 (1997-05-22) * le document en entier *	1-16	
A	US 5 288 649 A (KEENAN WILLIAM F) 22 février 1994 (1994-02-22) * le document en entier *	1-16	
A	EP 0 354 369 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 14 février 1990 (1990-02-14) * le document en entier *	1-16	
A	US 5 286 976 A (COLE BARRETT E) 15 février 1994 (1994-02-15) * le document en entier *	1, 10, 13	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7) H01L
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 302 (E-445), 15 octobre 1986 (1986-10-15) & JP 61 115355 A (TOSHIBA CORP), 2 juin 1986 (1986-06-02) * abrégé *	1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 5 novembre 1999	Examineur Visscher, E
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 03/92 (P4/C2)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 40 1897

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

05-11-1999

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4651001 A	17-03-1987	JP 1035549 B	26-07-1989
		JP 1551927 C	23-03-1990
		JP 60130274 A	11-07-1985
		DE 3486284 D	07-04-1994
		DE 3486284 T	09-06-1994
		EP 0146375 A	26-06-1985
FR 2752299 A	13-02-1998	EP 0828145 A	11-03-1998
		JP 10090054 A	10-04-1998
		US 5912464 A	15-06-1999
WO 9718589 A	22-05-1997	EP 0861504 A	02-09-1998
		US 5811815 A	22-09-1998
US 5288649 A	22-02-1994	US 5367167 A	22-11-1994
		DE 69210735 D	20-06-1996
		DE 69210735 T	24-10-1996
		DE 69221054 D	04-09-1997
		DE 69221054 T	22-01-1998
		EP 0534768 A	31-03-1993
		EP 0534769 A	31-03-1993
		JP 5206526 A	13-08-1993
EP 0354369 A	14-02-1990	DE 68923589 D	31-08-1995
		DE 68923589 T	18-01-1996
		JP 2196929 A	03-08-1990
		JP 2834202 B	09-12-1998
		KR 135119 B	20-04-1998
		US 5021663 A	04-06-1991
US 5286976 A	15-02-1994	AUCUN	
JP 61115355 A	02-06-1986	JP 1935443 C	26-05-1995
		JP 6052802 B	06-07-1994
		US 4677289 A	30-06-1987

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

